


E-VVF




アース線付きVVFで
作業効率大幅UP


<構造・セパレートタイプ>

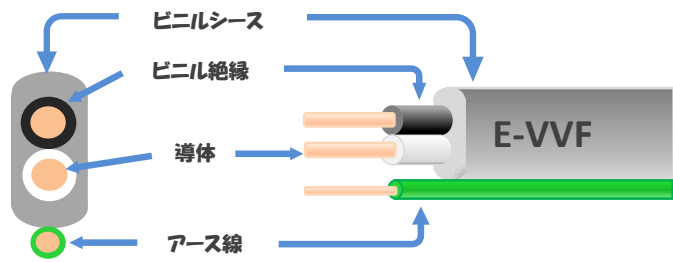


E-VVF
2x2.0mm +1.6mm



ハイパワーE-VVF
2x2.6mm +1.6mm



★200Vタイプと一体型もあります (2.0mmサイズ)

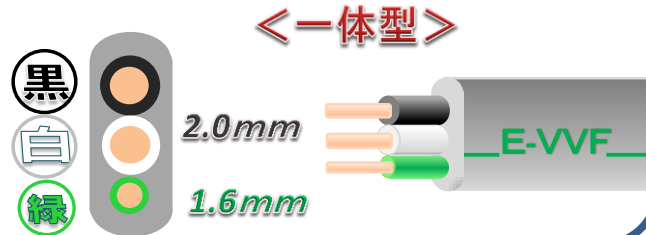

<仕様>

品名・サイズ	導体径 (mm)	絶縁厚さ (mm)	VVFシース厚さ (mm)	仕上外径		許容電流* A	概算質量 (kg/km)	標準巻長 (m)	ライン有無	
				短径(約mm)	長径(約mm)					
E-VVF セパレート	2x2.0mm+1.6mm	2.0	0.8	1.5	6.6	13.5	23	140	100	200Vタイプのみ有 オレンジライン
		1.6	0.8							
	2x2.6mm+1.6mm	2.6	1.0	1.5	7.6	15.5	32	206	100	無
		1.6	0.8							
E-VVF 一体型	2x2.0mm+1.6mm	2.0	0.8	1.5	6.6	13.4	23	155	100	緑ライン
		1.6	0.8							

※空中暗渠布設 周囲温度40℃ 内線規程、電気設備の技術基準など諸規定に従いご使用ください。

協和電線工業株式会社

〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目7番地
Tel 072-991-0818 Fax 072-991-4470
http://www.kyowadensen.co.jp
mail:info@kyowadensen.co.jp