




E-VVF

新商品

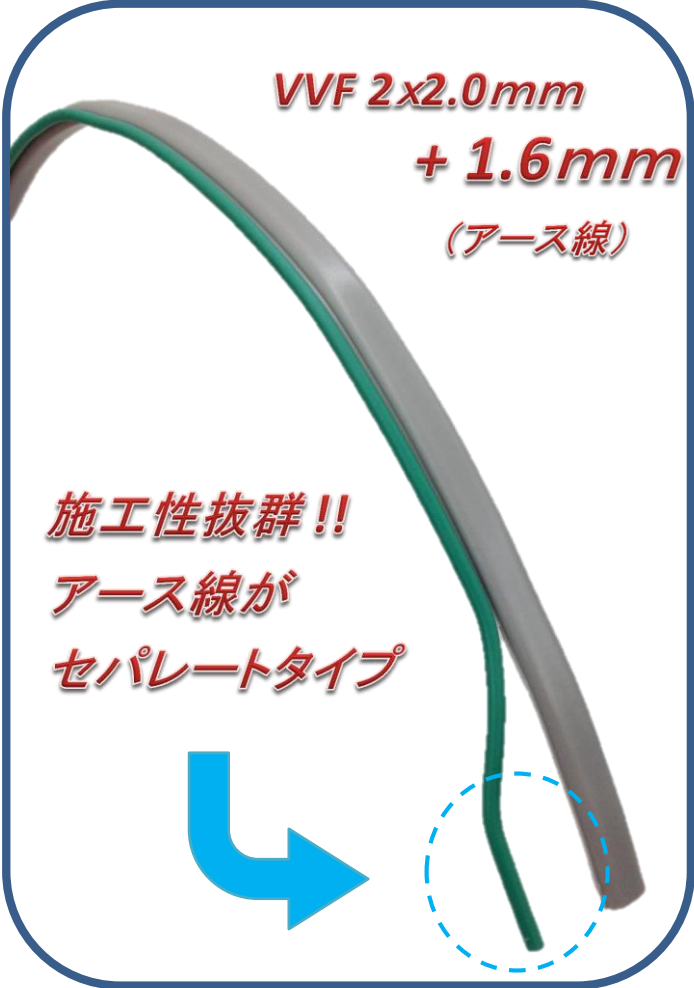

アース線付きVVFで
作業効率大幅UP

<構造>

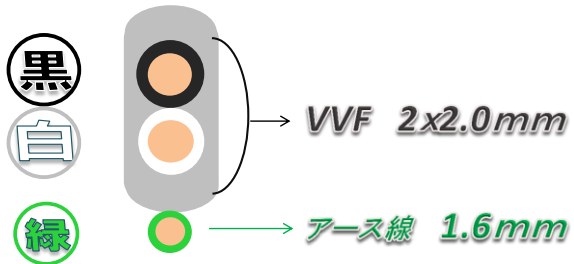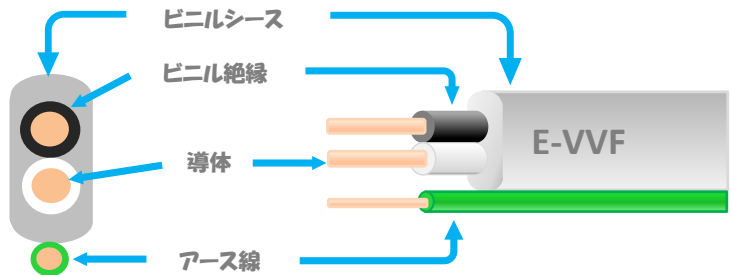

<仕様>

品名・サイズ		導体径 (mm)	絶縁厚さ (mm)	VVFシース厚さ (mm)	仕上外径		許容電流* A	概算質量 (kg/km)	標準条長 (m)
					短径(約mm)	長径(約mm)			
E-VVF	2x2.0mm+1.6mm	2.0	0.8	1.5	6.6	13.5	23	140	100
		1.6	0.8						

※空中暗渠布設 周囲温度40℃ 内線規程、電気設備の技術基準など諸規定に従いご使用ください。

協和電線工業株式会社

〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目7番地
Tel 072-991-0818 Fax 072-991-4470
http://www.kyowadensen.co.jp
mail:info@kyowadensen.co.jp